# SGH-F330
# Naudojimo instrukcija

# Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

**Autorių teisių informacija**

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B012981
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

### Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

### Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

### Išjungimas lėktuvuose

Belaidžiai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

### Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

### Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

## Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis belaidžio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

## Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

## Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

## Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite mygtuką.

## Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

## Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

## Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 36 psl.

# Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ]

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>

- **3G**
  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

## *Specialios telefono savybės*

- **MobileBlog**
  Dalinkitės savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- **RSS skaitytuvas**
  Naudokitės „RSS reader“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**
  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**
  Klausykitės muzikos savo telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**
  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **„Java“**
  Galite mėgautis „Java“ formato žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**
  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**
  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

# Turinys

**Išpakavimas** **6**

*Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys*

**Pradžia** **6**

*Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu*

Telefono surinkimas ir įkrovimas ..... 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ..... 7
Telefono schema..... 7
Mygtukai ir piktogramos ..... 8
Prieiga prie meniu funkcijų..... 11
Teksto įvedimas ..... 12
Telefono tinkinimas ..... 13

**Telefonas ne vien pokalbiams** **15**

*Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų*

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius..... 15
Kameros naudojimas ..... 17
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą..... 18
Muzikos paleidimas..... 19
FM radijo klausymasis..... 22
Naršymas tinkle..... 23
Telefonų knygos naudojimas..... 23
Žinučių siuntimas..... 24
Žinučių peržiūra ..... 25
„Bluetooth“ naudojimas..... 26
Programų perjungimas ..... 27

**Meniu funkcijos** **28**

*Visų meniu parinkčių sąrašas*

**Sveikatos ir saugos informacija** **36**

# Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, spustelėkite [►II], kai įjungtas laukimo režimas.

**1 Skambučių žurnalas**

**2 Adresatai**

**3 Muzikos grotuvas**

**4 „Google“ / Internetas‡**

**5 Žinutės**

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai
5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai
8 Šablonai

**5 Žinutės**

9 Trinti viską
10 Nustatymai
11 SOS žinutės
12 Atminties būklė

**6 Mano failai**

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Garsai
4 Žaidimai ir kita
5 Kiti failai
6 Pramogų albumas[1]
7 Atminties būklė

**7 Kalendorius**

**8 Fotoaparatas**

**9 FM radijas**

*** Programos‡‡**

1 Internetas‡
2 „Bluetooth“
3 Įrašas
4 Užduotis
5 Balso įrašytuvas
6 Pasaulio laikrodis
7 Skaičiuotuvas
8 Keitiklis
9 Laikmatis
10 Chronometras
11 RSS skaitytuvas
12 Muzikos atpažinimas
13 SIM įrankiai[2]

**0 Signalai**

**# Nustatymai**

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai

**# Nustatymai**

4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai
9 Atminties nustatymai
10 Operatoriaus nustatymai[1]
11 Visiškai nustatyti iš naujo

1. Veikia, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
2. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

‡ Jei „Google“ paslauga neprieinama, **Internetas** bus rodomas 4-ame meniu, o ne parinktyje **Programos**.

‡‡Jei „Google“ paslauga neprieinama, pakis papildomų meniu tvarka.

## Išpakavimas

*Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys*

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

## Pradžia

*Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu*

### Telefono surinkimas ir įkrovimas

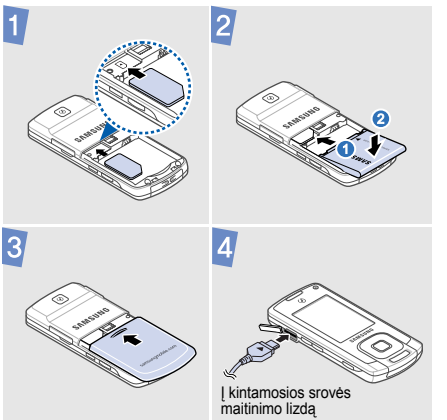

### Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

## Maitinimo įjungimas arba išjungimas

| | |
|---|---|
| **Įjungimas** | 1. Atidarykite telefoną.<br>2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].<br>3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite **<Patvirt.>**. |
| **Išjungimas** | 1. Atidarykite telefoną.<br>2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻]. |

## Telefono schema

### Vaizdas iš priekio

## Galinis vaizdas




Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, du kartus spustelėkite [▶▮▮].

# Mygtukai ir piktogramos

## Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režime tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu.

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Laukimo režime prieinamas meniu režimas.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Laukimo režime galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Atidarykite muzikos grotuvo ekraną arba muzikos kategorijų sąrašą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**#**], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*****], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą arba atlikti vaizdo skambutį.

Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Rinkimo ekrane skambinkite su vaizdu.

## Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

| | |
|---|---|
| | Signalo stiprumas |
| | GPRS (2.5G) tinklas |
| | Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle |
| | EDGE tinklas |
| | Jungiamasi prie EDGE tinklo arba perduodami duomenys EDGE tinkle |
| | UMTS (3G) tinklas |
| | Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle |
| | Jungiamasi prie HSDPA (3G+) tinklo arba perduodami duomenys HSDPA (3G+) tinkle |

| | |
|---|---|
| | Vyksta balso skambutis |
| | Už paslaugų teikimo ribų |
| | Vyksta vaizdo skambutis |
| | Už paslaugų teikimo ribų |
| | SOS pranešimų funkcija įjungta |
| | Tarptinklinis ryšys |
| | FM radijas |
| | Vyksta muzikos leidimas |
| | Muzikos perklausa sustabdoma |
| | Atminties kortelė įdėta |
| | „Bluetooth“ įjungta |
|  | Prisijungta prie kompiuterio per USB prievadą |
| | Naršoma internete |
| | Sujungta su saugiu tinklalapiu |

| | |
|---|---|
| | Naujas pranešimas:<br>• : Teksto<br>• : Daugialypės terpės<br>• : El. laiškas<br>• : Balso pranešimas<br>• : Naujienų žinutė<br>• : Konfigūravimo pranešimas |
| | Profilio nustatymas:<br>• : Įprastas<br>• : Tylusis<br>• : Vairavimas<br>• : Susirinkimas<br>• : Laukas<br>• : Ne tinklo režimas |
| | Akumuliatoriaus įkrovos lygis |

## Prieiga prie meniu funkcijų

| | |
|---|---|
| **Parinkties pasirinkimas** | 1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką.<br>2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus.<br>3. Spustelėkite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [►II] – patvirtinsite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį.<br>4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį.<br>Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą. |
| **Meniu skaitmenų naudojimas** | Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį. |

## Teksto įvedimas

| | |
|---|---|
| **Teksto įvesties režimo keitimas** | • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą.<br>• Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.<br>• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą. |
| **ABC režimas** | Norėdami parašyti žodį:<br>Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis. |
| **T9 režimas** | Norėdami parašyti žodį:<br>1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį.<br>2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.<br>3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą.<br>Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys. |
| **Skaitmenų režimas** | Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti. |

| | |
|---|---|
| **Simbolių režimas** | Spauskite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti. |
| **Kiti veiksmai** | • Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus.<br>• Spustelėkite [**#**], jei norite padaryti tarpą.<br>• Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus.<br>• Spustelėkite <**Valyti**> ir po vieną ištrinkite visus simbolius.<br>• Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę <**Valyti**>. |

## Telefono tinkinimas

**Ekrano kalba**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

**Skambėjimo tono melodija**

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.

5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

**Mygtukų tono garsumas**

Laukimo režime spustelėkite [garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

**Laukimo režimo ekrano fonas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite <**Nustatyti**>.

**Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

**Tylusis profilis**

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

**Telefono užraktas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.

# Telefonas ne vien pokalbiams

*Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų*

## Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

**Skambinimas**

Norėdami skambinti:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [📞].

   Spustelėkite [garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.

   Skambučio metu atvirieji mygtukai yra užrakinti. Spustelėkite [►▮▮], kad atrakintumėte klaviatūrą.
3. Spustelėkite [📞], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [⊙/☙].
3. Spustelėkite [↶], norėdami baigti skambutį.

**Atsiliepimas į skambutį**

1. Kai telefonas skamba, jį atidarykite. Jei telefonas jau atidarytas – spustelėkite mygtuką [↷].

   Jei tai vaizdo skambutis, spustelėkite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Spustelėkite [↶], norėdami baigti skambutį.

**Naudojimasis garsiakalbiu**

Pokalbio metu spustelėkite [►▮▮], tada <**Taip**> – įjungsite garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [►▮▮], norėdami grįžti prie ausinių.

☑ Naudojantis garsiakalbiu ir uždarius telefoną užbaigiamas vykstantis pokalbis.

**Konferenciniai pokalbiai**

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.

   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Skaidyti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

## Kameros naudojimas

**Fotografavimas**

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [ ] arba [ ].
4. Spustelėkite < > norėdami išsaugoti nuotrauką.
5. Spustelėkite < >, norėdami nufotografuoti dar kartą.

**Nuotraukos peržiūra**

1. Laukimo režime spustelėkite [ ] ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

**Filmavimas**

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷/📽], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [►▮▮] arba [📷/📽].
4. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [►▮▮] arba [📷/📽]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite <**Atgal**>.

**Vaizdo įrašo peržiūra**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

## Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

**„ShoZu“ abonemento aktyvinimas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

**Paskirties svetainės nustatymas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **Adresatai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.

**Failo įkėlimas**

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Mano failai** arba **Fotoaparatas**.
2. Pasirinkite arba įrašykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
4. Pasirinkite adresatą.
5. Įveskite failo pavadinimą ir aprašymą bei pasirinkite gairę.
6. Spustelėkite <**Perkelti**>.

## Muzikos paleidimas

**Muzikos failų įkėlimas**

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žiūrėkite 20 psl.

Kai įdedate atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

**Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę**

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.

3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Open folder to view files** (Atidaryti aplanką peržiūrėti failus), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

**Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“**

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchronizuoti skaitmeninius daugialypės terpės failus su šiuo aparatu), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spragtelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr.).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

**Muzikos failų paleidimas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → failą.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - ►II: pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - I◄◄: atkūrimo atnaujinimas. Paspauskite jį dar kartą per 3 sekundes, kad sugrįžtumėte prie ankstesnio failo. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - ►►I: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro esamą grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

**Grojaraščio kūrimas**

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite <**Gerai**>.
7. Spustelėkite [►II] – bus grojama muzika.

## FM radijo klausymasis

**Radijo klausymasis**

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti radiją, spustelėkite [►►I].
4. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.

   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį, spustelėkite [aukštyn] arba [žemyn].

   Arba norėdami surasti transliuojamas radijo stotis, galite paspausti [I◄◄] arba [►►I].
6. Spustelėkite mygtuką [►II], radijas išsijungs.

**Radijo stoties išsaugojimas**

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Spustelėkite <**Taip**>, kad patvirtintumėte.

   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [I◄◄] arba [►►I].
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

## Naršymas tinkle

**Interneto naršyklės paleidimas**

Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Programos** → **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

**Naršymas internete**

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite [►II].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

## Telefonų knygos naudojimas

**Kontakto pridėjimas**

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Spustelėkite [►II] arba <**Parinktys**>, pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

**Kontakto suradimas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.

3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [►II] ir pasirinkite **Redaguoti**, norėdami redaguoti kontakto informaciją.

## Žinučių siuntimas

**Teksto žinutės siuntimas**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

**Daugialypės žinutės siuntimas**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, kontaktą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

**El. laiško siuntimas**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti priedą** arba **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, kontaktą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

## Žinučių peržiūra

**Teksto žinutės peržiūra**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

**Daugialypės žinutės peržiūra**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

**El. laiško peržiūra**

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gauti el. laiškai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

## „Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

**„Bluetooth“ įjungimas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

**„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas**

1. Laukimo režime spustelėkite [►▮▮] ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

**Duomenų siuntimas**

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresatai**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas** arba **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę per**, **Siųsti per**, arba **Siųsti** → **„Bluetooth“** arba **„Bluetooth“ ryšiu**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

**Duomenų priėmimas**

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

## Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

**Perjungimas į programą**

1. Naudodami meniu, spustelėkite [ ].
2. Pasirinkite programą.

**Galimos programos**

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: atidaro žiniatinklio naršyklę.

**Visų paleistų programų uždarymas**

1. Spustelėkite [ ].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Spustelėkite <**Taip**>.

# Meniu funkcijos

*Visų meniu parinkčių sąrašas*

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

## Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

## Adresatai

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.

## Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

## „Google“ / Internetas

Priklausomai nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių dviejų meniu:

- **„Google“**: paleiskite paieškos sistemą „Google“ ir visame internete galėsite ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Taip pat galite naudotis el. pašto paslauga.
- **Internetas**: naudokitės atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz.: ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

## Žinutės

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
| Kurti žinutę | Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus. |
| Gautos žinutės | Galima atidaryti jūsų gautas žinutes. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Gauti el. laiškai | Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus. |
| Juodraščiai | Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau. |
| Siunčiamos žinutės | Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti. |
| Išsiųstos žinutės | Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes. |
| Mano aplankai | Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes. |
| Šablonai | Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus. |
| Trinti viską | Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke. |
| Nustatymai | Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis. |
| SOS žinutės | Galite siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėję mygtuką [garsumas], kai telefonas yra uždarytas, o atvirieji mygtukai užrakinti. |
| Atminties būklė | Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. |

## Mano failai

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai | Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje. |
| Žaidimai ir kita | Galima prieiti prie „Java“ žaidimų ir atsiųstų „Java“ programų. |

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
| Pramogų albumas | Galima naudotis pramogų albumu ir tvarkyti savo medijos albumą internete. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų paslaugų teikėjas. |
| Atminties būklė | Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. |

## Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

## Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

## FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

## Programos

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
| Internetas‡ | Naudokitės atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz.: ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais. |
| „Bluetooth“ | Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų. |
| Įrašas | Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus. |
| Užduotis | Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą. |
| Balso įrašytuvas | Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus. |

‡ Jei priklausomai nuo jūsų šalies ar paslaugų teikėjo paieškos „Google“ paslaugą neprieinamą, **Internetas** persikels į 4-ąjį meniu.

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Pasaulio laikrodis | Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje. |
| Skaičiuotuvas | Galima atlikti aritmetines funkcijas. |
| Keitiklis | Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą. |
| Laikmatis | Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka. |
| Chronometras | Galima matuoti praėjusį laiką. |
| RSS skaitytuvas | Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos kada tik norite. |
| Muzikos atpažinimas | Atsisiųskite informacijos muzikos failams iš tinklo duomenų bazės ir ieškokite atpažinimo rezultatų. |
| SIM įrankiai | Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas. |

## Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

## Nustatymai

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
| Telefono profiliai | Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms. |
| Laikas ir data | Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Ekrano fonas | Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė | Galima įvesti pasisveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius | Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikinojo lango sąrašo meniu | Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su pasirinktimis. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas | Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikrodžio ekranas | Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režime. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Išvaizdos spalva | Galima pasirinkti meniu režimo rodymo spalvos šabloną. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas | Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas. |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas | Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas | Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą. |
| Telefono nustatymai → Kalba | Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba T9 režimą. |
| Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai | Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. |
| Telefono nustatymai → Mano meniu | Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kurie bus prieinami laukimo režimu spustelėjus <**Mano meniu**>. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį | Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą. |
| Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija | Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [garsumas], kai jums skambins. |
| Telefono nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją | Galima nustatyti arba blokuoti telefoną, kad rodytų informaciją apie skambintoją visuose praleistuose skambučiuose ir gautose žinutėse. |
| Telefono nustatymai → Fotoaparato mygtukas | Nustatyti numatytąją [📷/🎥] funkciją. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Telefono nustatymai → Slinkties nustatymas | Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją. |
| Telefono nustatymai → USB nustatymai | Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio. |
| Skambučio nustatymai | Nustatymo pasirinktys skambučio funkcijoms. |
| Sauga → Telefono užraktas | Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. |
| Sauga → SIM kortelės užraktas | Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis. |

| Meniu | Aprašas |
| --- | --- |
| Sauga → PIN užraktas | Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. |
| Sauga → Privatumo užraktas | Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, kontaktų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių. |
| Sauga → FDN režimas | Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais. |
| Sauga → Keisti telefono slaptažodį | Galima keisti telefono slaptažodį |
| Sauga → Keisti PIN kodą | Galima keisti PIN kodą. |
| Sauga → Keisti PIN2 kodą | Galima keisti PIN2 kodą. |
| Sauga → Mobiliojo telefono seklys | Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos. |
| Programos nustatymai | Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus. |
| Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas | Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų. |
| Tinklo nustatymai → Tinklo režimas | Galima pasirinkti naudotiną tinklą. |

| Meniu | Aprašas |
|---|---|
| Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai | Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko. |
| Tinklo nustatymai → Ryšiai | Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo. |
| Atminties nustatymai | Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį. |
| Operatoriaus nustatymai | Galima nustatyti paslaugų teikėją pagal jūsų naudojamą USIM arba SIM kortelę. |
| Visiškai nustatyti iš naujo | Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte. |

# Sveikatos ir saugos informacija

## SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,759 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

## Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).

- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

## Vairavimas

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

## Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

## Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

### Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

### Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

### Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

### Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

### Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

## Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

## Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Spustelėkite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

## Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su saugos oro pagalvėmis, atminkite, kad saugos oro pagalvės išsiskleidžia su didele jėga. Saugos oro pagalvių išsiskleidimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsiskleidus saugos oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis belaidžio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

## Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.

- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Atitikties deklaracija (R&TTE)

***Mes,*** **Samsung Electronics**

**savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys**

GSM mobilusis telefonas : SGH-F330

**su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.**

| | |
|---|---|
| **Sauga** | **EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360 : 2001** |
| | **EN 62209-1 : 2001** |
| **RADIO** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** |
| | **EN 301 908- 2 V3.2.1 (06-2006)** |

**Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.**

**Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,**
**Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Identifikacijos ženklas: 0168**

**Techniniai dokumentai yra saugomi:**

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

***ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.***
***(Atstovas ES šalims)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 08. 14

**Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16128A
Lithuanian. 11/2007. Rev. 1.0